

UM304N  
Banc

# NeoBarcino


By Joaquim Carandell © BENITO



Tales controlades




Protector grafit



Fundició Gris Martelé



Producte Inclusiu



Fixació pern M10

Normatives i certificacions:



**Banc de disseny NEOBARCINO, de 1800 mm de llarg amb seient segons normativa d'accessibilitat de 450 mm d'alt i recolzabraços, de disseny sobri i elegant, fabricat amb peus de fosa dúctil (tractats amb el procés Ferrus el protector de triple capa per al ferro), que garanteix una òptima re. Acabat imprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris martelé. Sis taulons de fusta tropical natural (tractats amb recobriments de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida i hidròfug). Cargols d'acer inoxidable. Anclatge recomanat, mitjançant quatre pern d'expansió M10 segons la superfície i el projecte.**


**Opcional no inclòs: Marcatge personalitzable amb plaqueta alumini 74x35 mm o tauló fresat.**

Materials i acabats:

**Fosa Dúctil tractada amb FERRUS:** procés protector del ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió. El tractament Ferrus està format per tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat, i consisteix en un bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriments de pintura polièster en pols color negre forja.

**Fusta tropical tractada amb LIGNUS:** Fusta procedent d'explotacions responsables. Densitat superior a 930 kg/m<sup>3</sup>, en condicions del 12% d'humitat, tractada amb recobriments triple capa LIGNUS, protector fungicida, insecticida i hidrofugat que ofereix protecció contra la penetració de la humitat. Acabat final amb una capa de pigmentació natural en acabat satinat, que li aporta una protecció addicional contra els raigs UV, que són els principals causants del deteriorament d'aquest tipus de material.

**Protecció anti-graffiti GRAFUS (opcional):** Protector de material contra pintures i rotulacions que, a més de protegir el mobiliari urbà, regenera l'aspecte inicial millorant i facilitant la neteja. Compleix amb els requisits de neteja de la norma ASTM D6578. Suporta diversos cicles de neteja. Excel·lent resistència química (dissolvents, àcids, bases), a l'arañat i al groguissat. Gran adherència sobre diversos fons de pintura.

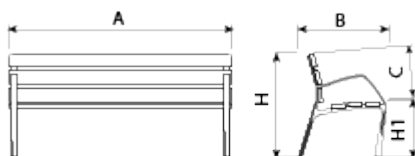

Ref.	A	B	C	H	H1
UM304N	1800	620	450	810	470
UM304NS	700	620	450	810	470
UM304NL	3000	620	450	810	470

**BENITO**

info@benito.com  
tel. 93 852 1000



Descàrregues: [Fitxa de projecte](#) | [CAD](#) | [Certificació](#) | [Instruccions muntatge](#) | [BIM](#)

