

UM304NPRH

Banc

NeoBarcino ReBnew

Fundició Gris Martelé | Material premiat | Material ReBnew | 20 anys garantia | Sense manteniment

Normatives i certificacions:

ISO 9001 | ISO 50001 | ISO 14001 | ISO 45001

Banc de disseny NEOBARCINO, de 1800mm de disseny sobri i elegant, fabricat amb peus de fosa dúctil (tractats amb el procés Ferrus el protector de triple capa per al ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió) en acabat gris martelé, perfils ReBnew (el polímer envasos del contenidor groc i no requereix cap tipus de manteniment), al qual no afecta ni la humitat ni la corrosió i que no requereix cap tipus de manteniment, més enllà del de neteja. Cargols d'acer inoxidable.
Ancoratge recomanat, mitjançant quatre perns d'expansió M10 segons la superfície i el projecte.
Opcional no inclòs: Marcatge personalitzable amb plaqueta alumini 74x35 mm.
Cargols d'ancoratge a terra no inclosa.

Materials i acabats:

ReBnew: Polímer 100% reciclat, robust i durador, procedent de residus urbans, industrials i domèstics... És un material resistents a les inclemències meteorològiques, olis, àcids i aigua marina. No es desquicia ni es craqueja, tampoc es pour ni s'asseca.
Acabat superficial irregular, fa que la taula sigui extremadament duradora ja que disimula perfectament les possibles ratllades causades per accions de vandalisme. Malgrat tot, es poden reparar les ratllades de la superfície del material perquè quedi com nova.

Reparació de ratllades en ReBnew.

GUANYADOR DEL "DER BLAUE ENGEL": Producte amb baixa incidència ambiental durant el seu cicle de vida. Es concedeix als productes que compleixen amb els criteris de reducció de l'impacte ambiental en les etapes de fabricació i reciclatge, embalatge, ús, emissió, recollida i rebutjament. A més dels criteris ambientals, incorpora els de qualitat, seguretat, consum d'energia i altres. És una de les etiquetes amb més prestigi a nivell mundial.

Fosa Dúctil tractada amb FERRUS: procés protector del ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió. El tractament Ferrus està format per tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat, i consisteix en un bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster en pols color negre forja.

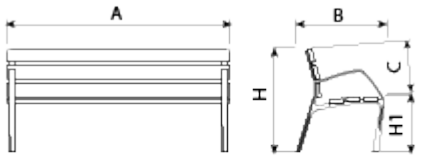

Ref.	A	B	C	H	H1
UM304NPRH	1800	720	450	835	450

NeoBarcino ReBnew
UM304NSPRH



BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

V. 2026-11-23 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

Banc **NeoBarcino ReBnew**

UM304NPRH

Descàrregues: *Fitxa de projecte* | *CAD* | *Instruccions muntatge* |





V. 2026-11-23 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.