

UM327

Banc

Minsk

By BRC Design © ® BENITO

Tales controlades

Protector grafits

Certificado UNE

Normatives i certificacions:

ISO 9001 ISO 50001 ISO 14001 ISO 45001

Banc de disseny MINSK de, mides totals (llarg x alt x profund) 1800x820x590 mm, fabricat amb peus de fosa dúctil (tractats amb el procés Ferrus el protector de triple capa per al ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió). Acabat imprimació epoxi i pintura polièster en pols color marsó. Cinc taulons de fusta tropical natural (tractats amb recobriment de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida i hidròfug). Estructura de fosa de disseny envoltant, per protegir la fixació del tauler davant de possibles impactes. Cargols d'acer inoxidable. Preparat per a ancoratge amb perns d'expansió M10 segons superfície i projecte.
Cargols d'ancoratge a terra no inclosa.

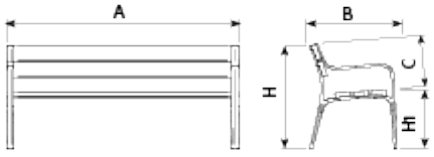

Ref.	A	B	C	H	H1
UM327	1800	590	450	820	450
UM327S	700	590	450	820	450

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

Banc **Minsk** UM327



Materials i acabats:

Fosa Dúctil tractada amb FERRUS: procés protector del ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió. El tractament Ferrus està format per tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat, i consisteix en un bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster en pols color negre forja.

Fusta tropical tractada amb LIGNUS: Fusta procedent d'explotacions responsables. Densitat superior a 930 kg/m³, en condicions del 12% d'humitat, tractada amb recobriment triple capa LIGNUS, protector fungicida, insecticida i hidrofugat que ofereix protecció contra la penetració de la humitat. Acabat final amb una capa de pigmentació natural en acabat satinat, que li aporta una protecció addicional contra els raigs UV, que són els principals causants del deteriorament d'aquest tipus de material.

Protecció anti-graffiti GRAFUS (opcional): Protector de material contra pintures i rotulacions que, a més de protegir el mobiliari urbà, regenera l'aspecte inicial millorant i facilitant la neteja. Compleix amb els requisits de neteja de la norma ASTM D6578. Suporta diversos cicles de neteja. Excel·lent resistència química (dissolvents, àcids, bases), a l'arañat i al groguissat. Gran adherència sobre diversos fons de pintura.

Descàrregues: *Fitxa de projecte* | *CAD* | *Certificació* | *Instruccions muntatge* | *BIM*

