



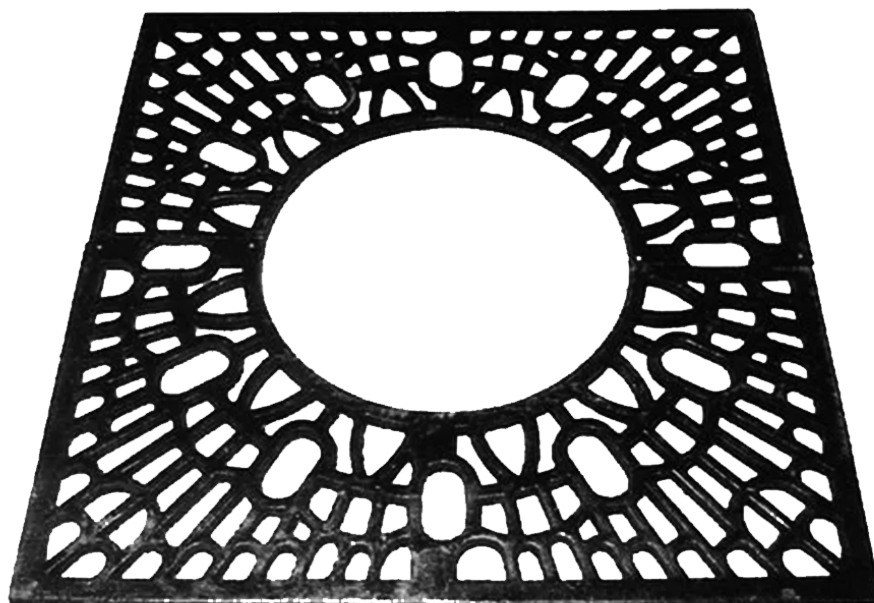

Escocell fabricat en acer amb tractament Ferrus, procés protector del ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió.



Ref.	A	B	H	Ø D
A25A	795	795	40	Ø300
A26A	995	995	40	Ø300
A27A	1195	1195	40	Ø470
A29A	1495	1495	40	Ø500

El tractament Ferrus es compon de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix en una galvanització, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobrint de pintura polièster color negre forja.

Obertures circulars: 18 mm, que es poden tallar per a adaptar el Ø interior a la mesura del tronc, segons l'arbre va creixent. A25A amb 3 obertures circulars. A26A, A27A i A29A amb 4 obertures circulars. Es lliura en 2 peces.

Subministre marc

Marc angular d'acer, L45º.



V. | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.