Meinfu
EQUIPAMIENTO URBANO S.L

Street Workout
Mixto C

JSW18

14+ | Certified EN16630 product



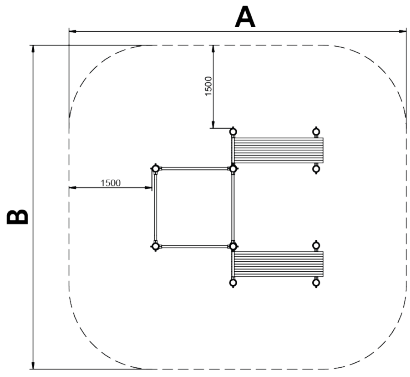

Els elements **Street Workout** fabricats en materials metàl·lics amb pals de perfil circular i brides d'alumini pintades per a garantir unes prestacions professionals i d'adaptabilitat del producte. L'oferta aposta per un gran ventall de jocs combinables com l'Espatllera, Paralel, Monkey, Snake, Abdominal, Dominades, Flexions i Doble nivell. La pràctica d'esport consisteix a utilitzar els espais públics a l'aire lliure per a l'entrenament personal de tipus aeròbic, cardiovascular, de força, musculatura i/o flexibilitat de manera gratuïta.

A x B			
A=6090mm	34m2	1.37m	6
B=5850mm			

SB



V. 2025-11-25 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

Materials:

Estructura, Metall: Pals d'acer galvanitzat en calent de Ø100x3mm. Gran resistència a l'abrasió, la corrosió i la intempèrie.

Barres, Metall: Barres d'acer galvanitzat i lacatges en pintura en pols polièster de Ø40x3mm.

Superfíce de ejercicio, Fusta laminada: pals de 90x90mm de fusta de pi escandinau laminat i amb tractament autoclau (classe IV). Acabat amb dues capes de lasur. En el cas d'estar sotmesa a condicions meteorològiques variables, la fusta laminada pot presentar petites esquerdes que no redueixen en cap cas la seva durabilitat. La resina i els nusos son la seva part natural.

Brides, Metall: Abraçadores de alumino fos. Acabades amb pintura en pols polièster color verd.

Caragols: Caragols electro galvanitzada i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
  Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
  No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
  Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): / Peça més pesada (Kg):

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN16630:2015
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



V. 2025-11-25 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.