




UM330

Banc

Madrid



Ferro negre
forja



Producte
Inclusiu



fusta
tropical



Fixació pern
M10

Normatives i certificacions:




Banc MADRID, mides totals (llarg x alt x profund) 2000x840x655 mm, fabricat amb peus i reforç central de platina d'acer de 50 x 8mm (UM332: 50 x 10 a les potes i 50 x 16 mm als Braços) amb eixmlt negre en polis triple capa per al ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió). Dos taulons de fusta tropical natural de 170 x 40 mm (UM332: 190 x 45 mm) al seient i un taulell de 190 x 40 mm (UM332: 245 x 45 mm) al respalller tractats amb recobriments de triple capa Lecnui, hidròfug). Cargols d'acer inoxidable. Preparat per a ancoratge amb pern d'expansió M10 segons superfície i projecte. Opcional no inclòs: Marcatge personalitzable amb plaqueta alumini 74x35 mm o tauló fresat.

Materials i acabats:

Acer amb tractament FERRUS: procés protector del ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió. El tractament Ferrus està compost per tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat, i consisteix en un bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriments de pintura polièster en pols.

Fusta tropical tractada amb LIGNUS: Fusta procedent d'explotacions responsables. Densitat superior a 930 kg/m³, en condicions del 12% d'humitat, tractada amb recobriments triple capa LIGNUS, protector fungicida, insecticida i hidrofugat que ofereix protecció contra la penetració de la humitat. Acabat final amb una capa de pigmentació natural en acabat satinat, que li aporta una protecció addicional contra els raigs UV, que són els principals causants del deteriorament d'aquest tipus de material.

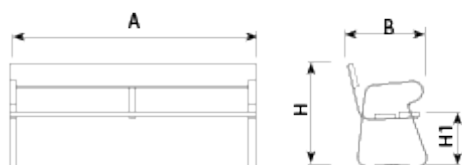

Ref.	A	B	H	1
UM330	2000	655	840	450
UM332	2000	655	750	390

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

Descàrregues: [Fitxa de projecte](#) | [CAD](#) | [3D](#) | [Instruccions muntatge](#) | [BIM](#)