Centro

T2062M

D-400

Tancament opcional - T2063DC/L





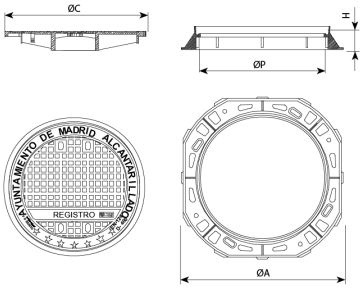

Ref	Marcaje	Marco	Ø Tapa	Altura	ØPaso	UN
T2062CI	CANAL ISABEL II	Ø850	Ø625	100	Ø580	145
T2062AB	ABASTECIMIENTO	Ø850	Ø625	100	Ø580	55
T2062P	PLUVIALES	Ø850	Ø625	100	Ø580	50
T2062PILL	ILLESCAS + PLUVIALES	Ø850	Ø625	100	Ø580	112
T2062ABILL	ILLESCAS + ABASTECIMIENTO	Ø850	Ø625	100	Ø580	18

Material: Realitzada en fosa dúctil, en gràfic esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EI 1563.
Zona d'instal·lació: Classe D-400 segons EN 124. Grup 4. Calçades de carreteres (incloent-hi carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.
Certificació de producte: EN 124 Bureau Veritas Quality Internacional 2001.
Revestiment: Pintura hidrosoluble negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.
Superfície: Tapa metàl·lica amb relleu antilliscant amb esquerdes per facilitar-ne l'obertura.

-

V. 2025-12-23 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.